

KARTA PRODUKTU

TEMPOMATIC 4 bateria umywalkowa z elektrozaworem



Trwałość baterii
350000 cykli
lub 3-6 lat



90% oszczędności
wody



Całkowita higiena
brak kontaktu z
dłonią



Splukiwanie
okresowe przeciw
prolifracji bakterii



Czujnik obecności znajduje się
nad wypływem wody




Bateria 6V zintegrowana w
korpusie armatury

Bezdotykowa bateria z automatycznym zaworem TEMPOMATIC 4 to przyjazne środowisku, oszczędzające wodę rozwiązanie przeciw proliferacji bakterii. Podział wypływu i automatyczne zamknięcie ograniczają marnotrawstwo i skutki zaniedbania użytkowników. Ilość wody jest zoptymalizowana do koniecznego minimum. TEMPOMATIC 4 pozwala na znaczne oszczędności wody i energii bez wpływu na wydajność i komfort użycia.

- Elektroniczny zawór stojący do umywalki:
- Zasilanie zintegrowanymi bateriami litowymi 123 6 V
- Antystagnacyjny elektrozawór i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury
- Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, możliwość regulacji od 1,5 do 6l/min
- Antyosadowe sitko wypływowe
- Splukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu)
- Detekcja obecności na aktywnej podczerwień, optymalnie na końcu wylewki
- Korpus z litego, chromowanego mosiądzu
- Pokrywa zablokowana 2 niewidocznymi śrubami
- Wężyk PEX W3/8" z filtrem
- Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxy
- Antyblokada wypływu
- Higiena i kontrola proliferacji bakterii
- 5 lat gwarancji


Wymiary

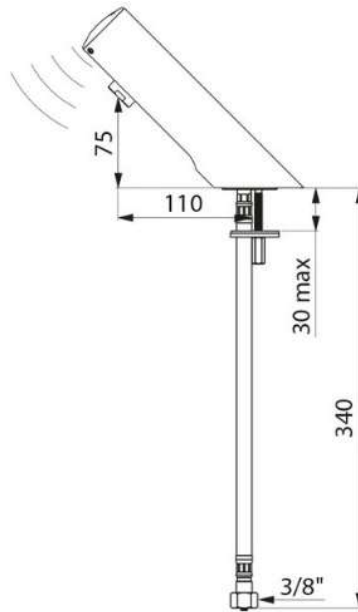

Dane Techniczne

Przyłącze	W3/8"
Technologia	Elektronika
Wysokość wylewki	75 mm
Długość wylewki	110 mm
Wyptyw	3 l/min
Normy i Certyfikaty	CE, PZH, DEKRA, LEED, BREM
Gwarancja	5 Lat

Oszczędność wody

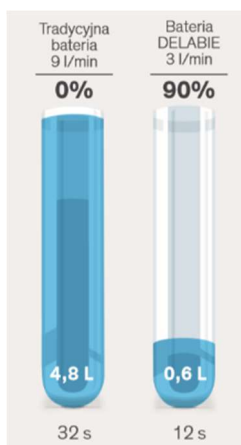

Porównanie zużycia wody tradycyjnej baterii z TEMPOMATIC 4

Wyptyw	Moczenie	Namydianie	Oplukanie	Zużycie wody
9L	5 s	20 s	7 s	4,8 L 32 s
3L	5 s	7 s	7 s	0,6 L 12 s