



## KARTA PRODUKTU

### EcoUse R1.1/R1.1i

higieniczna suszarka kieszeniowa do rąk

1000W  
700W

85%  
mniej  
energii

Krótki  
czas  
suszenia

Filtr  
HEPA

5  
lat  
gwarancji

Higieniczna, antybakteryjna, bezdotykowa suszarka kieszeniowa do rąk R1.1 i R1.1i gwarantują niezawodność pracy, porządku otoczenia i satysfakcji użytkowników. Wysoka wydajność, oszczędność energii elektrycznej, oraz czasu na obsługę. Innowacyjny system dezynfekcji dłoni i otoczenia NAI (R1.1i). Wyświetlacz LED, świeże powietrze i wieloletnia gwarancja.



Wyświetlacz LED



Filtr HEPA-13 z kostką ZS




Zbiornik na wodę



Standardowe opcje kolorystyczne

- Bezszczotkowy, cyfrowy silnik
- Niskie zużycie energii – tylko 700 /1000W
- Prędkość powietrza 617km/h (171m/s)
- Czas cyklu suszenia tylko 10 s – sygnalizacja LED
- Poziom hałasu poniżej 75dB
- Higieniczny filtr HEPA-13 (łatwy dostęp bez demontażu) sygnalizacja LED potrzeby kontroli po 25.000 cykli użyć
- Antybakteryjna, wytrzymała obudowa ABS z powłoką ION PURE®
- System jonizacji NAI dezynfekujący dłonie i otoczenie sanitarne (opcja – model R1.1i)
- Jednocześnie suszy dłonie z obu stron
- Do 85% mniej zużycia energii
- Anty-splash: utrzymuje otoczenie w czystości i suchości
- Automatyczny wyłącznik po 20 sekundach
- Zbiornik na ociekającą z dłoni wodę – sygnalizacja LED
- Bezobsługowe działanie i zabezpieczenie przed kradzieżą
- Wskaźnik LED czasu suszenia pełnego zbiornika wody i kontroli/wymiany filtra HEPA-13 co 25.000 cykli suszeń
- 5 lat gwarancji lub 1'000'000 użyć
- Tabletki ZERO Smell (ZS) odświeżająca powietrze (opcja)
- Kolory: biały perłowy, srebrny perłowy, czarny perłowy
- Międzynarodowy certyfikat: CE, GS, RoHS, HACCP
- Opcjonalny pilot serwisowy: czas pracy, ilości cykli użyć

## Wymiary

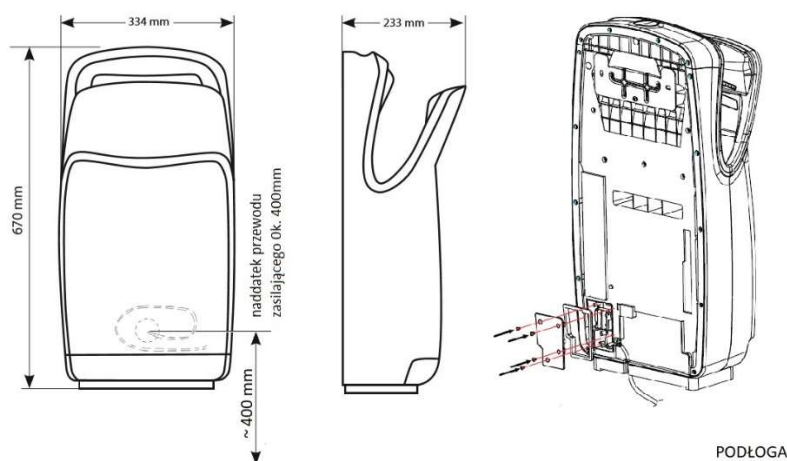

## Dane Techniczne

<b>Wymiary (Sz. x Dł. x Wys.)</b>	334 x 233 x 670 mm
<b>Waga</b>	9 kg
<b>Napięcie wejściowe</b>	220~240 V
<b>Częstotliwość</b>	50 /60 Hz
<b>Moc</b>	1000 / 700 W
<b>Automatyczny wyłącznik</b>	po 20 sekundach
<b>Termiczny wyłącznik</b>	≥ 80° C OFF
<b>Regulator obrotów silnika</b>	2 stopniowy
<b>Obroty na minutę</b>	30.000
<b>Prędkość powietrza</b>	617 /547 km/h
<b>Przepływ powietrza</b>	43 l/s
<b>Temp. powietrza</b>	do ~40° C (ciepło pracy silnika)
<b>Poziom hałasu</b>	mniej niż 75 dB (A)
<b>Aktywacja</b>	bezdotykowa
<b>Filtr powietrza</b>	HEPA-13
<b>Obudowa</b>	ABS fire protection 94VO, PC, PMMA, pow. UV spray, antybakteryjna powłoka ION PURE®
<b>Certyfikaty</b>	CE/GS, EMS, ETL, CCC, HACAP
<b>Gwarancja</b>	5 lat lub 1.000.000 użyc po 10 s

## Film YouTube



REGIONALNY PRZEDSTAWICIEL