

ultimax

Toaleta zasilana ciśnieniem

- **Najwydajniejszy system spłukiwania – 2,4 litra/spłukanie***
- **Nie jest konieczna instalacja zbiornika w ścianie**
- **Regulowana objętość wody – od 2,4 do 4 l**
- **Cicha praca – niski poziom hałasu podczas spłukiwania**
- **Szybki i prosty montaż**
- **Przetestowana na 200 000 cykli**
- **Certyfikat CE – zgodność z EN997**
- **Nie wymaga podłączenia do zasilania elektrycznego**
- **Zawiera deskę sedesową i zestaw montażowy**


PATENT
CHRONIONY

* z wyłączeniem toalet spłukujących przy pomocy elektrycznej pompy



OFS Ultimax - W1 EcoUse

Parametry techniczne

- Typ toalety: wolnostojąca
- Rodzaj spłukiwania: hybrydowe
- Typ konstrukcji: wszystko w jednym
- Rodzaj odpływu: tylny (φ102 mm)
- Obwód spłukiwania: otwarty
- Liczba dysz spłukujących: 2
- Mocowanie: do ściany z tyłu / ukryte mocowanie
- Zestaw montażowy: w zestawie z produktem
- Sedes z deską z funkcją cichego domykania
- Otwór serwisowy: dostępny po zdjęciu pokrywy
- Miejsce doprowadzenia wody: z prawej strony, z lewej strony, z tyłu toalety

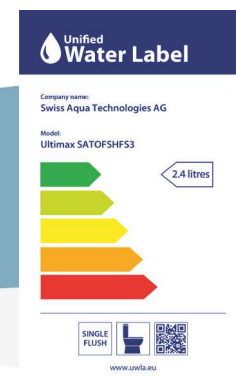

- Podłączenie: elastyczny wąż G1/2 (żeński) – nie wchodzi w skład zestawu
- Podłączenie zimnej wody
- Minimalne ciśnienie wody: 2,2 bar (0,22 MPa)
- Pojemność spłukiwania: regulowana +/- (2,4 – 4 litry)
- Uruchomienie spłukiwania: przycisk zintegrowany z ceramiką – przycisk musi być przytrzymywany przez chwilę, nie wystarczy samo naciśnięcie
- Regulacja wielkości spłukiwania: za pomocą obrotowego regulatora zintegrowanego z ceramiką

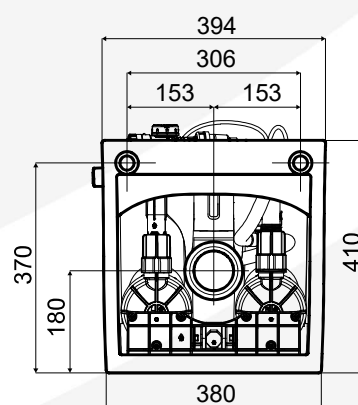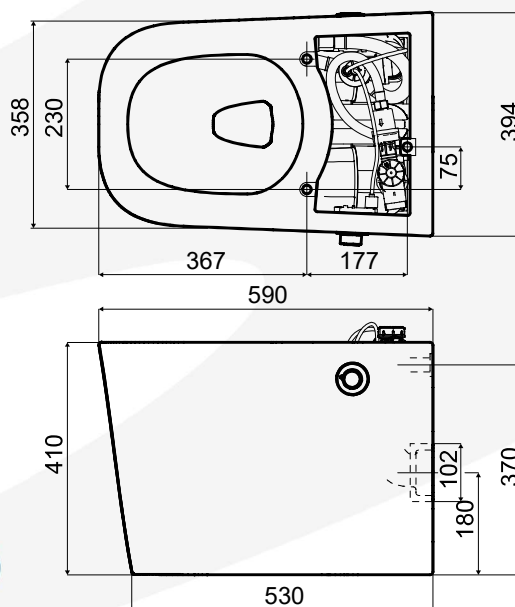

Model	Połączenie	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Wysokość (mm)	Waga (kg)
SATOFSHFS3	G 1/2" (żeńskie)	394	590	410	48